


ITA

ITA INDUSTRIAL

13/12/23 - Rev.: A

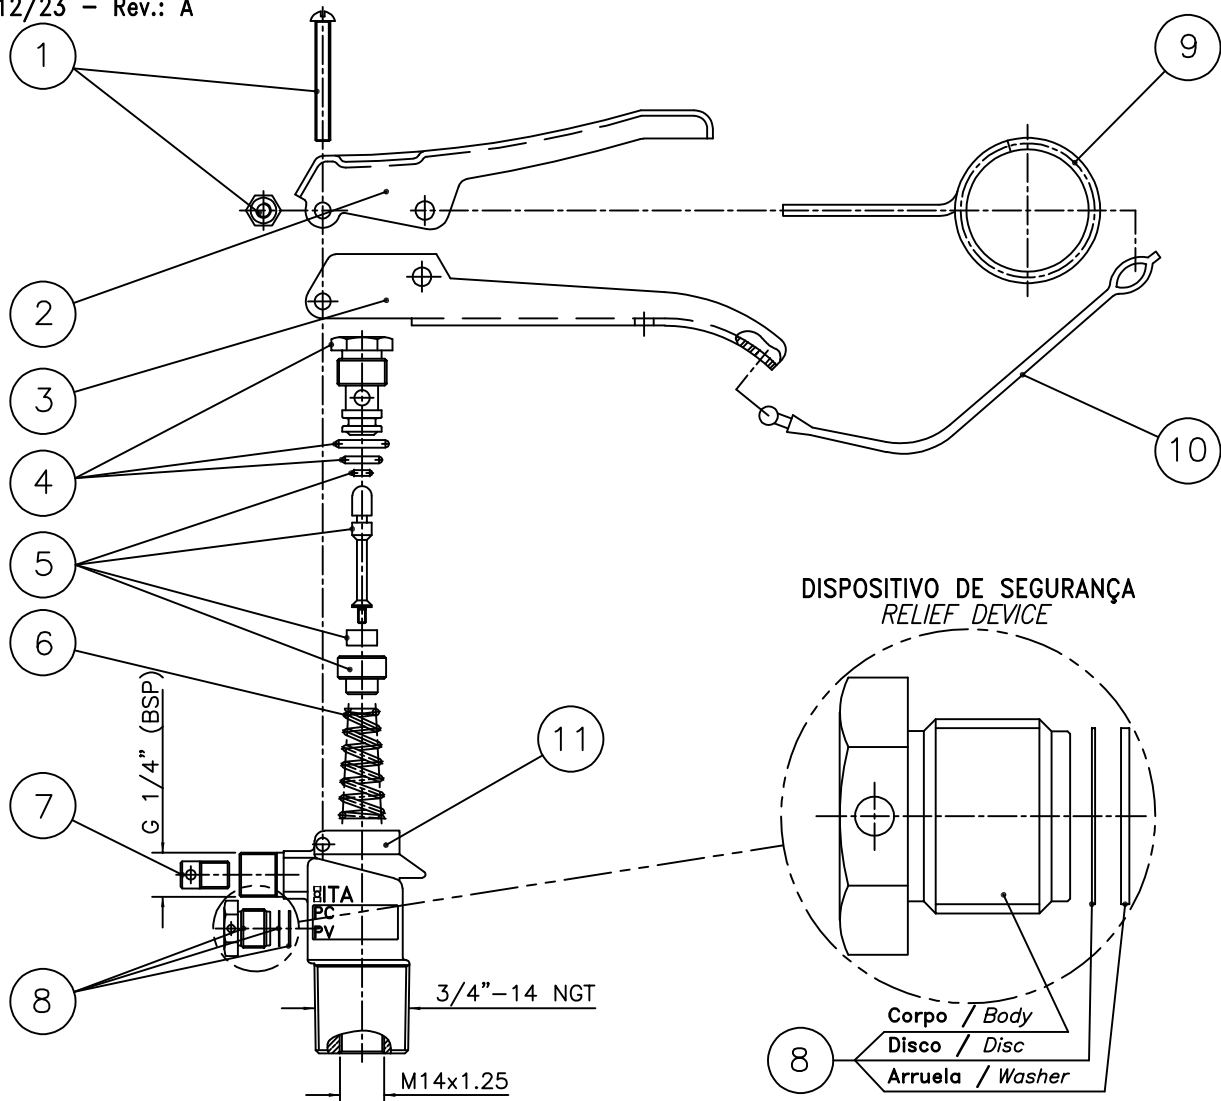

- DISPOSITIVO DE SEGURANÇA MONTAR COM TORQUE DE 1.8 À 2.0 Kgf x m
- RELIEF DEVICE: ASSEMBLE WITH 1.8 TO 2.0 Kgf x m
- FAIXA DE RUPTURA DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 163 À 193 Kgf/cm²
- RUPTURE RANGE OF THE RELIEF DEVICE: 163 TO 193 Kgf/cm²

3.4.50.00487 - V.CO2 3/4"14F V0 602 - VÁLVULA P/ EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO GÁS CARBÔNICO (CO₂)
 3.4.50.00487 - V.CO2 3/4"14F V0 602 - VALVE FOR CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER

NO.	Desenho/Drawing	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	MATERIAL	MATERIAL
1	AI 516058	Paraf./porca	Screw/Nut	Aço	Steel
2	AI 516017	Gatilho	Trigger	Aço (Epoxi Vermelho)	Steel (Red Epoxi)
3	AI 516055	Cabo	Handle	Aço (Epoxi Vermelho)	Steel (Red Epoxi)
4	AI 516060	Sub conjunto núcleo	Core sub assembly	Latão/Borracha	Brass/Rubber
5	AI 516062	Sub conjunto haste	Shaft sub assembly	Latão/Borracha	Brass/Rubber
6	AI 516057	Mola	Spring	Aço	Steel
7	AI 516059	Quebra-Jato	Flow break	Latão	Brass
8	AI 516061	Dispositivo de segurança	Relief device	Latão	Brass
9	AI 516127	Trava	Lock	Aço	Steel
10	AI 516047	Tirante	Wire	Polipropileno	Polypropylene
11	FU 700920	Corpo	Body	Latão	Brass