


ITA

ITA INDUSTRIAL

REV A - 26/04/21

NORMA DE REFERÊNCIA
ISO 10297

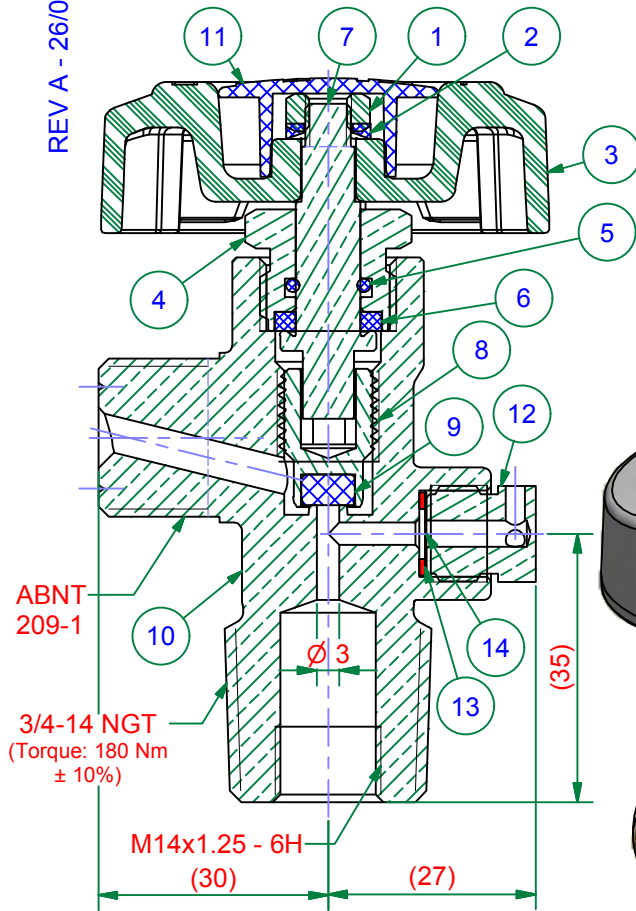


ABNT
209-1

3/4-14 NGT
(Torque: 180 Nm
± 10%)

M14x1.25 - 6H
(30)

(27)


(35)

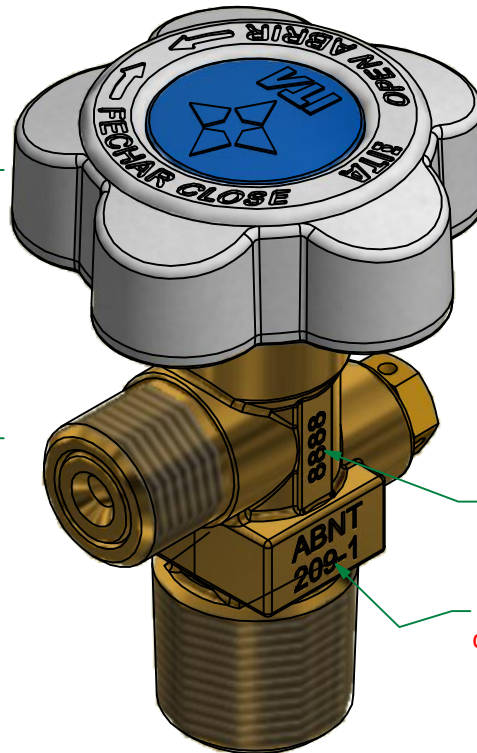

Gravação da
rosca de entrada
"3/4 NGT"

Gravação do
nº de lote
(4 dígitos)

Gravação da
conexão de saída

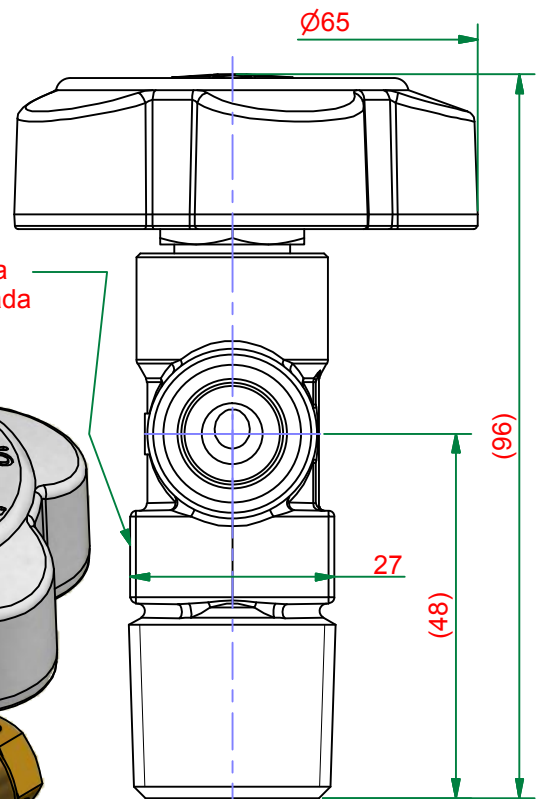

UTILIZA GRAXA
DUPONT / CHEMOURS
KRYTOX NRT 8908

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 250 BAR

MAX. WORK PRESSURE: 250 BAR

4.4.51.00853 - V.CO2 3/4 825 210 X 040 - VÁLVULA PARA CILINDRO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
4.4.51.00853 - V.CO2 3/4 825 210 X 040 - CYLINDER CARBON DIOXIDE VALVE (CO2)

ARQ.: AG530246 - V.CO2 3/4 825 210 X 040.idw

Nº	CÓDIGO / PART Nº	COMPONENTE / COMPONENT Nº	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	CÓD. ENGº / ENGG. CODE	MATERIAL	MATERIAL
1	4.4.54.00864 (AG536077)	4.4.54.00830	Porca	Nut	AG536039	Aço	Steel
2		4.4.54.00888	Arruela	Washer	AG536080	Nylon® 6.6	Nylon® 6.6
3		4.4.54.00862	Volante	Handwheel	AG536060	Alumínio	Aluminium
4	4.4.54.00835 (AG536070)	4.4.54.00831	Guia da Haste	Glande Nut	AG536038	Latão UNS CA360	UNS CA360 Brass
5		4.4.54.00832	O'ring	O'ring	AG536040	EPDM	EPDM
6		4.4.54.00834	Arruela	Washer	AG536062	Teflon®	Teflon®
7	4.4.54.00836	4.4.54.00836	Haste	Upper Spindle	AG536037	Latão UNS CA360	UNS CA360 Brass
8	4.4.54.00837	---	Cjto. Vedação	Lower Spindle	AG536071	Latão UNS CA360 banhado	Plated UNS CA360 Brass
9						Nylon® 6.6	Nylon® 6.6
10			Corpo	Body	FU702870	Latão UNS CA377	UNS CA377 Brass
11	4.4.54.00863	4.4.54.00863	Tampa	Cap	AG536075	PEBD	LDPE
12			Bujão 210 bar	210 bar plug	AG536078	Latão UNS CA360	UNS CA360 Brass
13	4.4.54.00865		Arruela do DAP	PRD Washer		Cobre UNS CA110	UNS CA110 Copper
14			Disco de Ruptura	Burst Disc		Bronze UNS CA521	UNS CA521 Bronze